


PREISLISTE 2017

JALOUSIEKLAPPEN

Regel-Drossel-Absperrklappe zur Druck- und Volumenstromänderung von Luftströmen in lufttechnischen Anlagen.

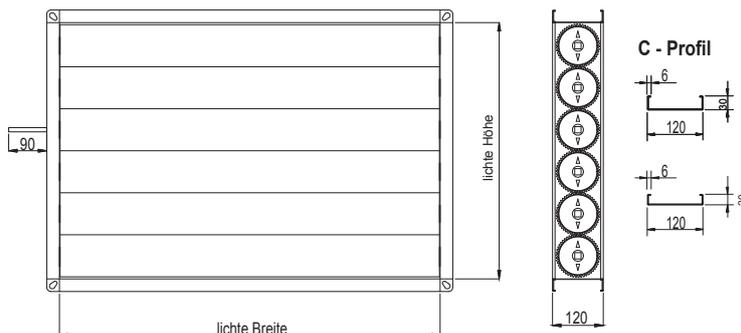


- Lamellen: gegenläufig gekuppelte Hohlkörperlamellen aus Aluminiumprofilen, Lamellenabstand 100 mm
- Antrieb: Vierkantachse 10x10 mm verzinkt, 90 mm Überstand über Rahmen, mittig angeordnet, ab einem Höhenmaß > 1210 mm wird zusätzlich ein Verbindungsgestänge angebaut
- Zahnräder: beidseitig außen angeordnete Zahnräder aus Spezialkunststoff
- Rahmen: aus profiliertem Stahlblech verzinkt 1,25 mm, Bautiefe 120 mm, Flansch 30 mm C-Profil mit Eckloch
- Lagerung: Gleitlagerbuchse aus Kunststoff
- Temperaturbeständigkeit: - 20°C bis +100°C
- Luftdichtigkeit: Klasse 2 nach EN 1751
- Auch verfügbar mit Luftdichtigkeit ähnl. DIN 1946 T4, **Aufpreis 40%**

Innenmaß in mm		Breite									
		300	400	500	600	700	800	900	1000	1200*	1400*
Höhe	210	97,-	101,-	107,-	112,-	118,-	123,-	128,-	134,-	144,-	155,-
	310	111,-	118,-	124,-	131,-	136,-	144,-	150,-	156,-	169,-	182,-
	410	125,-	134,-	141,-	149,-	156,-	164,-	172,-	179,-	195,-	209,-
	510	140,-	149,-	159,-	167,-	176,-	185,-	194,-	202,-	219,-	237,-
	610	155,-	165,-	175,-	185,-	195,-	205,-	215,-	224,-	244,-	264,-
	710	169,-	180,-	193,-	204,-	215,-	227,-	237,-	248,-	271,-	293,-
	810	185,-	197,-	209,-	221,-	234,-	245,-	259,-	271,-	296,-	319,-
	910	200,-	213,-	228,-	240,-	253,-	267,-	281,-	295,-	319,-	347,-
	1010	215,-	230,-	243,-	259,-	273,-	287,-	301,-	316,-	344,-	374,-
	1210*	244,-	261,-	277,-	296,-	311,-	329,-	344,-	363,-	396,-	428,-
1410*	311,-	330,-	350,-	369,-	387,-	407,-	426,-	446,-	483,-	522,-	

Andere Abmessungen auf Anfrage. Für Zwischengrößen gilt der Preis des nächstgrößeren Maßes.
*) technische Klärung erforderlich - bedingte Einsatzmöglichkeiten.

Bezeichnung	Preis in €
Handstellhebel mit Feststellvorrichtung angebaut	29,30
Konsole für Stellantrieb	22,20

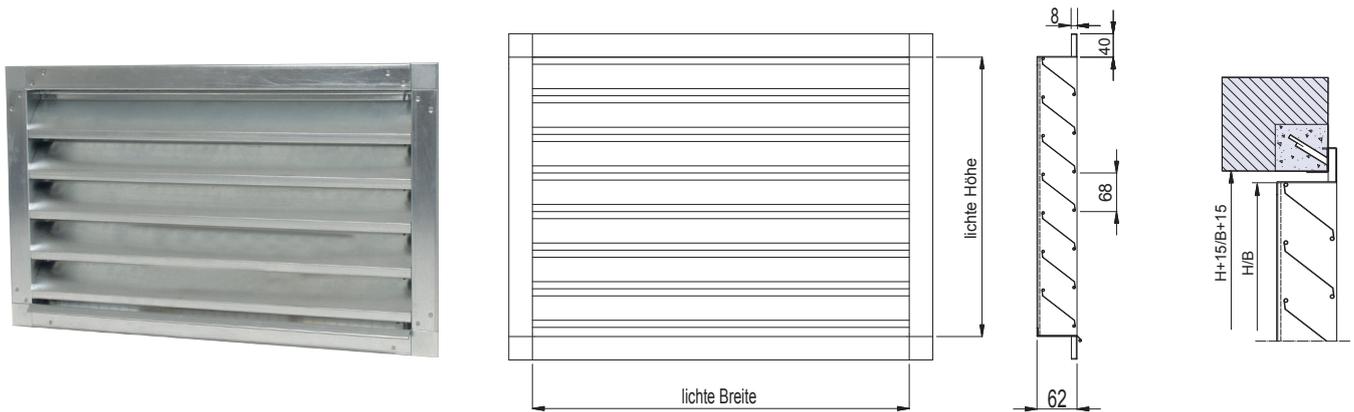


- Wetterschutzgitter aus verzinktem Stahlblech, Lamellenabstand 68 mm, mit hinterbautem verzinktem Vogelschutzgitter
- Max. Luftgeschwindigkeit 5m/sec. (empfohlen 2,5m/sec.)
- maximaler freier Querschnitt ca. 60%

Innenmaß in mm		Breite					
	385	585	785	985	1185		
Höhe	360	73,-	84,-	97,-	109,-	121,-	➤
	495	85,-	98,-	111,-	124,-	138,-	➤
	635	98,-	111,-	125,-	140,-	153,-	➤
	770	110,-	125,-	140,-	155,-	172,-	➤
	905	123,-	139,-	155,-	172,-	187,-	➤
	1040	135,-	152,-	169,-	186,-	204,-	➤
	1175	147,-	166,-	183,-	202,-	220,-	➤
	1315	161,-	179,-	199,-	218,-	237,-	➤
	1450	173,-	194,-	213,-	233,-	253,-	➤
							➤ Größere Abmessungen auf Anfrage
							Größere Abmessungen auf Anfrage

Für Zwischengrößen gilt der Preis des nächstgrößeren Maßes

FLEXIBLE VERBINDUNGEN ECKIG

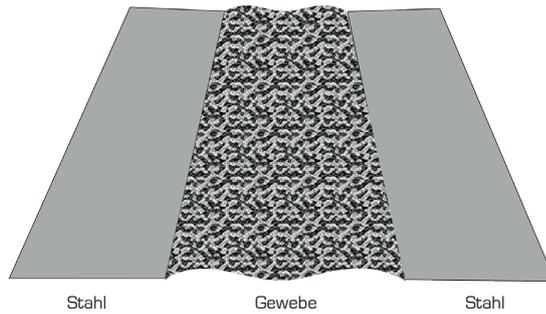


Stahl Gewebe Stahl

- Manschetten werden aus einer Verbindung Stahl-Gewebe-Stahl hergestellt
- Standardgewebe ist Vinyl
- schwer entflammbar
- Temperaturbereich - 30°C bis +70°C
- Materialbreiten (Stahl - Gewebe - Stahl):
150 mm Länge: 45 mm - 60 mm - 45 mm
240 mm Länge: 70 mm - 100 mm - 70 mm

Umfang bis mm	Flansch P20 Länge 150 mm	Flansch P30 Länge 150 mm	Flansch P20 Länge 240 mm	Flansch P30 Länge 240 mm
1000	41,20	46,80	42,30	47,90
1250	44,60	50,20	45,60	51,30
1500	47,90	53,50	50,20	55,70
1750	51,30	57,90	53,50	60,20
2000	54,60	61,30	56,90	63,60
2250	59,00	65,70	62,40	69,10
2500	62,40	70,10	65,70	72,40
2750	66,80	73,50	70,10	78,00
3000	70,10	78,00	73,50	81,40
3250	73,50	82,40	78,00	85,80
3500	76,80	85,80	81,40	90,20
3750	81,40	90,20	85,80	94,70
4000	84,70	93,60	90,20	99,20
4250	89,10	98,10	93,60	103,60
4500	92,50	101,40	98,10	106,90
4750	95,80	105,90	102,50	111,40
5000	99,20	109,20	105,90	115,90
5250	103,60	113,60	110,30	120,30
5500	106,90	117,00	113,60	123,70
5750	111,40	121,40	118,00	128,10
6000	114,70	124,70	121,40	132,60
6250	118,00	130,30	125,90	138,10
6500	121,40	133,70	130,30	141,50
6750	124,70	137,00	133,70	146,00
7000	128,10	141,50	137,00	150,40
7250	132,60	146,00	142,60	154,80
7500	136,00	149,50	146,00	159,30
7750	139,30	152,60	149,20	162,60
8000	143,70	157,10	153,80	167,10
8250	352,10	365,40	362,00	376,60
8500	355,40	369,90	365,40	379,90
8750	358,70	373,20	369,90	384,40
9000	362,00	376,60	373,20	388,80
9250	366,50	382,10	377,70	393,30
9500	369,90	385,40	382,10	397,70
9750	373,20	388,80	385,40	401,10
10000	376,60	393,30	388,80	405,50

Für Zwischengrößen gilt der Preis des nächstgrößeren Maßes

FLEXIBLE VERBINDUNGEN RUND

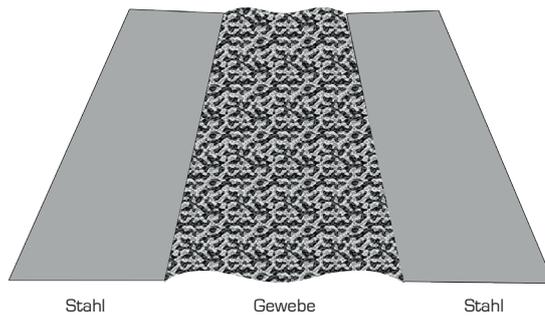


- Manschetten werden aus einer Verbindung Stahl-Gewebe-Stahl hergestellt
- Standardgewebe ist Vinyl
- schwer entflammbar
- Temperaturbereich - 30°C bis +70°C
- Materialbreiten (Stahl - Gewebe - Stahl):
 150 mm Länge: 45 mm - 60 mm - 45 mm
 240 mm Länge: 70 mm - 100 mm - 70 mm

Nennweite	Länge 150 mm	Länge 240 mm
DN 100	29,00	32,20
DN 125	29,70	33,00
DN 150	30,00	33,40
DN 160	30,00	33,40
DN 200	30,80	34,20
DN 224	31,10	34,60
DN 250	31,50	35,00
DN 280	32,30	35,90
DN 315	32,60	36,30
DN 355	34,10	37,90
DN 400	35,60	39,60
DN 450	36,30	40,40
DN 500	37,00	41,20
DN 560	37,80	42,00
DN 630	39,70	44,10
DN 710	41,90	46,60

Für Zwischengrößen gilt der Preis des nächstgrößeren Maßes

FLEXIBLE VERBINDUNGEN ECKIG TYP II-D

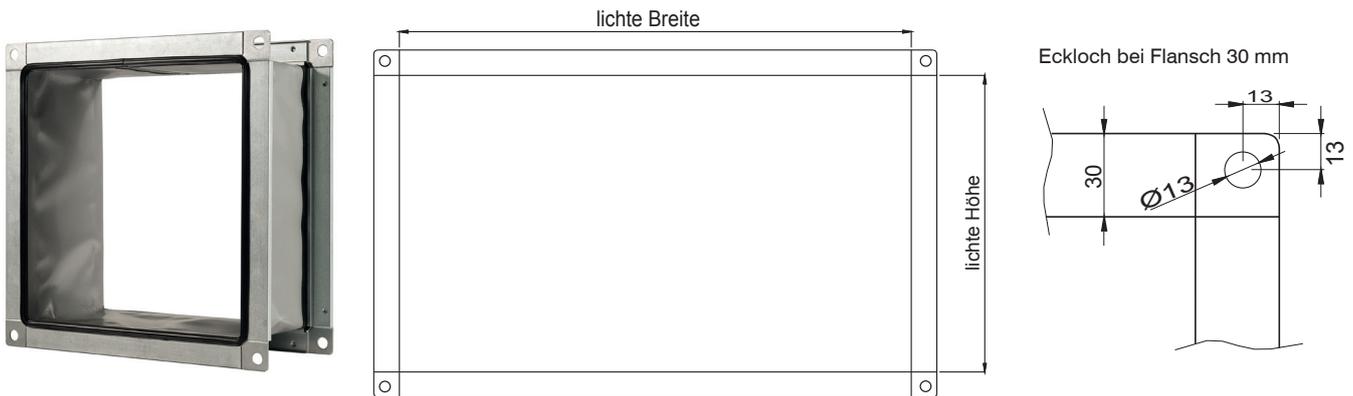


- Dichtheitsprüfung:
Klasse C gemäß EN 13180 (geprüft TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG Essen)
- Brandklasse:
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
- Lufthygiene:
Bandmaterial geprüft nach DIN EN ISO 846, der Stutzen ist geeignet für den Einsatz in RLT-Anlagen gemäß VDI 6022
- Bandmaterial:
PVC, temperaturbeständig bis +70°C, mit umlaufendem Dichtband (kein Vorlegeband bei der Montage erforderlich)
- gestreckte Länge:
150 mm, auf Anfrage auch 100 mm

Umfang bis mm	Flansch P30 Länge 150 mm
1000	49,80
1250	53,00
1500	56,20
1750	60,60
2000	64,90
2250	70,30
2500	74,60
2750	77,90
3000	82,20
3250	86,50
3500	89,80
3750	96,30
4000	99,50
4250	104,90
4500	108,20
4750	112,50
5000	116,80
5250	120,10
5500	125,50
5750	128,70
6000	134,10
6250	138,40
6500	141,70
6750	147,10
7000	150,30
7250	155,80
7500	159,00
7750	162,20
8000	167,60
8250	369,90
8500	375,30
8750	378,60
9000	382,90
9250	387,20
9500	391,50
9750	395,90
10000	399,10

Für Zwischengrößen gilt der Preis des nächstgrößeren Maßes

SCHIEBESTUTZEN

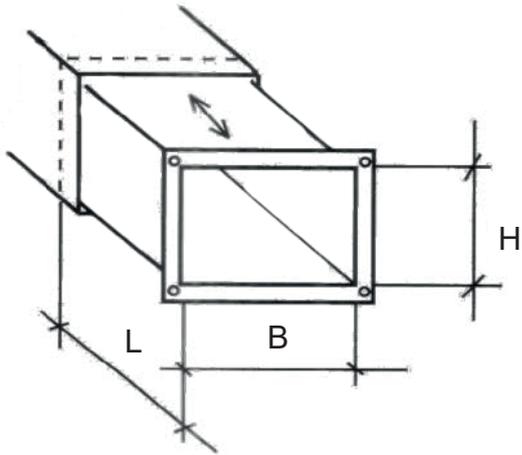

- mit 25 mm Bord für Gittereinbau
- Länge = 2 x 120 mm

Höhe H in mm	Breite 130 mm	Breite 230 mm	Breite 330 mm	Breite 430 mm
230	20,50			
330	25,00	30,50		
430	30,50	36,50	42,00	
530	36,00	41,50	47,50	
630	41,00	47,00	52,50	59,00
830	46,50	52,50	58,50	63,00
1030	51,00	56,00	63,50	65,50
1230	56,50	60,00	66,00	70,00